



DSE-Series 50HZ

Double Stage Stainless Steel Pump

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งสแตนเลส แบบ 2 ใบพัด



คุณสมบัติ (FEATURES)




เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เพราะออกแบบมี 2 ใบพัด
 โดยวัสดุที่สัมผัสกับน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
 เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไป
 ขนาดกระทัดรัดและงานที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลางถึงมาก
 สามารถใช้กับของเหลวเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเจือจางได้

ประโยชน์ในการใช้งาน (APPLICATION)

ระบบประปาหมู่บ้าน Village water supply system
 งานสูบน้ำในอุตสาหกรรม Industrial application
 ระบบความเย็น/ ความร้อน Cooling/Heating system
 ระบบปรับอากาศ Air Conditioning system
 ระบบเพิ่มแรงดัน Pressure boosting

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (TECHNICAL DATA)

ความเร็วรอบ (r.p.m.).....2850 50 HZ 2 Pole Moter
 ระดับฉนวนไฟฟ้า (Insulation Class).....F
 การป้องกันและน้ำ (Degrees of Protection).....IP 55
 แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (Max Working Pressure).... 6.0 Bar
 ทนอุณหภูมิสูงสุด (Max Temperature).....60 องศาเซลเซียส
 ระบบป้องกันมอเตอร์.....Automatic Overload Protection

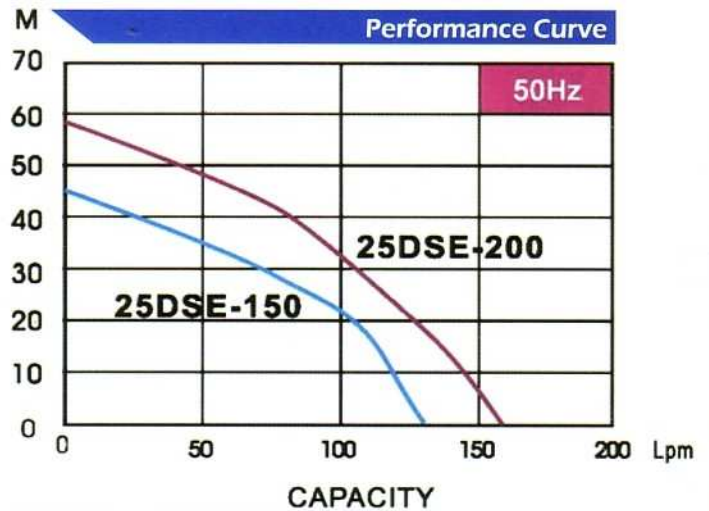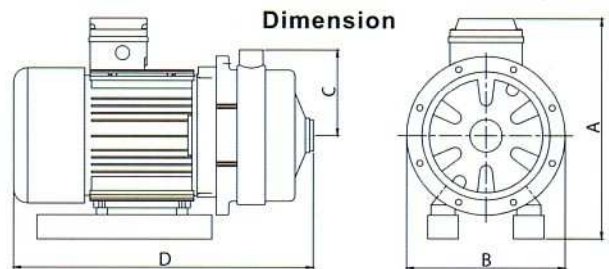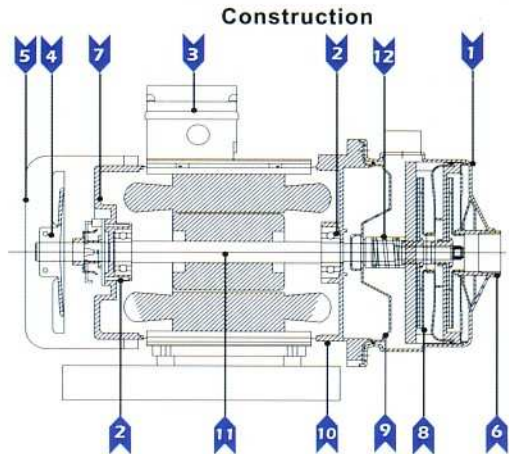

Parts and Material List

No	Part	Mtrl
1	Pump Casing	SUS-304
2	Bearing	
3	Terminal Box	ABS
4	Cooling Fan	Nylon 66
5	Fan Cover	Steel
6	Suction	SUS-304
7	End Shield	FC-20
8	Impeller	SUS-304
9	Mid.Plate	SUS-304
10	Motor Casing	Aluminum
11	Shaft	SUS-304
12	Mech. Seal	CA/CE/NBR

Specifications

Type	Output		Discharge Inch	Suction Inch	Voltage 50Hz	Maximum		Dimension(mm)				Weight kg
	HP	KW				H (M)	Q (LPM)	A	B	C	D	
25DSE-150	1.5	1.1	1"	1.25"	1PH:220V~240V	45	140	319	230	124	435	25
25DSE-200	2	1.5	1"	1.25"	3PH:380V~415V	58	160	319	230	124	435	26.5